



Schiessl

Kälte- und Klimaanlagebedarf




improve your life



KLIMAGERÄTE

Package für
Simultanbetrieb

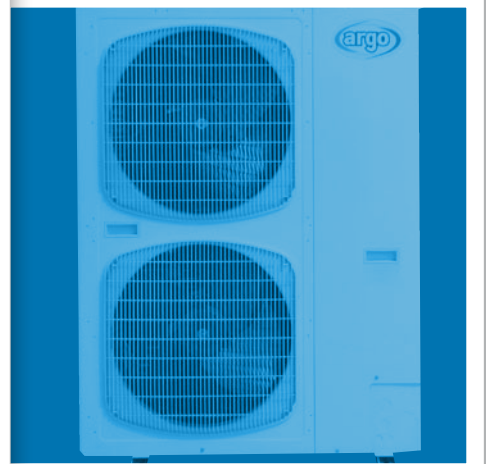

Ihr Fachbetrieb:



kühlen / heizen Außengeräte für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2/4m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Strom-auf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|-----------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| AES71PIH | 730.3114 | 7100 8000 | 49 | 230/1/50 | 2250 | 12,3 | 780/940/340 | 58,0 | 10 / 16 |
| AES100PIH | 730.3115 | 10000 11200 | 52 | 230/1/50 | 3670 | 16,2 | 780/940/340 | 65,0 | 10 / 16 |
| AES125PIH | 730.3116 | 12500 14000 | 53 | 230/1/50 | 4070 | 20,0 | 1230/940/340 | 100,0 | 10 / 16 |

Kombinationen und Anschlussmöglichkeiten siehe Katalog

kühlen / heizen Innengeräte

Wandmodelle für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2/4m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Strom-auf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| AWS36PH | 730.3213 | 3600 4200 | 28-32-36 | 230/1/50 | 33 | 0,2 | 285/995/203 | 12,0 | 6 / 12 |
| AWS45PH | 730.3214 | 4500 5000 | 28-32-36 | 230/1/50 | 33 | 0,2 | 285/995/203 | 12,0 | 6 / 12 |
| AWS56PH | 730.3215 | 5600 6300 | 28-32-36 | 230/1/50 | 33 | 0,2 | 285/995/203 | 12,0 | 6 / 12 |
| AWS71PH | 730.3216 | 5600 6300 | 35-38-42 | 230/1/50 | 52 | 0,2 | 330/1140/228 | 21,0 | 10 / 16 |


kühlen / heizen Innengeräte

Boden/Deckenmodelle für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2/4m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Strom-auf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| FC36PHG | 730.3230 | 3600 4200 | 49 | 230/1/50 | 65 | 0,3 | 680/900/190 | 23,5 | 6 / 12 |
| FC45PHG | 730.3233 | 4700 5200 | 51 | 230/1/50 | 75 | 0,4 | 680/900/190 | 23,5 | 6 / 12 |
| FC56PHG | 730.3231 | 5600 6300 | 51 | 230/1/50 | 75 | 0,4 | 680/900/190 | 23,5 | 6 / 12 |

kühlen / heizen Innengeräte

Unterdeckenmodelle für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2/4m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Strom-auf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|---------|-------------|-------------------|-----------------------------|------------|-----------------------|-------------------|--------------------|------------|--------------------|
| ACS71PH | 730.3217 | 7300 8000 | 38-36-33 | 230/1/50 | 43 | 0,4 | 210/1180/680 | 25,5 | 10 / 16 |



kühlen / heizen Innengeräte

Kassettenmodelle für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Stromauf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|-------------------|-------------|-------------------|---------------------------|------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|--------------------|
| ASS36PH Blende | 730.3225 | 3600 | 36-39-43 | 230/1/50 | 87 | 0,4 | 273/575/575 41/730/730 | 16,0 2,5 | 6 / 12 |
| | 730.1732 | 4200 | | | | | | | |
| ASS45PH Blende | 730.3232 | 4700 | 36-39-44 | 230/1/50 | 87 | 0,4 | 273/575/575 41/730/730 | 16,0 2,5 | 6 / 12 |
| | 730.1732 | 5200 | | | | | | | |
| ASS56PH Blende | 730.3226 | 5600 | 36-39-44 | 230/1/50 | 87 | 0,4 | 273/575/575 41/730/730 | 18,0 2,5 | 6 / 12 |
| | 730.1732 | 6300 | | | | | | | |
| ASS71PH Blende | 730.3227 | 7300 | 41-45-47 | 230/1/50 | 175 | 0,6 0,4 | 338/860/860 30/860/860 | 22,0 6,0 | 10 / 16 |
| | 730.1730 | 8000 | | | 120 | | | | |

kühlen / heizen Innengeräte

Kanalanschlussmodelle für Simultanbetrieb

| Typ | Bestell-Nr. | Leistung kühlen W | Schall-druckpegel dB/A 2,5 m | Spannung V | Leis-tungsauf-nahme W | Stromauf-nahme A | Abmessung H/B/T mm | Gewicht kg | Rohranschluss Ø mm |
|---------|-------------|-------------------|------------------------------|------------|-----------------------|------------------|--------------------|------------|--------------------|
| ADS36PH | 730.3220 | 3600 | 49-52-54 | 230/1/50 | 110 | 0,6 | 266/926/571 | 30,0 | 6 / 12 |
| | | 4200 | | | | 0,5 | | | |
| ADS45PH | 730.3234 | 4700 | 49-52-54 | 230/1/50 | 110 | 0,6 | 266/926/571 | 30,0 | 6 / 12 |
| | | 5200 | | | | | | | |
| ADS56PH | 730.3221 | 5600 | 49-52-54 | 230/1/50 | 138 | 0,6 | 266/1132/571 | 35,0 | 6 / 12 |
| | | 6300 | | | | | | | |
| ADS71PH | 730.3222 | 7300 | 36-39-43 | 230/1/50 | 195 | 0,8 | 310/1000/630 | 32,0 | 10 / 16 |
| | | 8000 | | | 183 | | | | |

Systemzubehör

| Typ | Bestell-Nr. | Bezeichnung |
|---------------------|-------------|--|
| Hochleistungsfilter | 730.1703 | Aktivkohlefiltersatz für FC/FCMI |
| Hochleistungsfilter | 730.1759 | Aktivkohlefiltersatz für Wandgeräte AW |
| Wandhalterung | 755.1662 | Wandhalterung für Aussengeräte AE28/38/42 |
| Wandhalterung | 755.1908 | Wandhalterung für Aussengeräte AE 52/64/AEI 25/35/45/70 |
| Kanalanschluss | | |
| 2-Wege Ø 200 mm | 730.1725 | ADS 36/45 |
| 3-Wege Ø 200 mm | 730.1726 | ADS 56 |
| Typ | Bestell-Nr. | Bezeichnung |
| REM HL | 730.1747 | Fernbedienung Infrarot Standard |
| REM HL AWS | 730.1742 | Fernbedienung Infrarot für Wandgeräte |
| REM HL AS2 | 730.1745 | Fernbedienung Infrarot für Kassetten-, Boden-, Deckengeräte |
| REM HL ACS | 730.1744 | Fernbedienung Infrarot für Unterdeckengeräte |
| REM HW TM | 730.6520 | Kabelfernbedienung mit Timer für alle Geräte |
| REM HWS M | 730.1748 | Easy Kabelfernbedienung für alle Geräte |
| REM HW 64 S | 730.1752 | System-Kontroller |
| DDV I 16 | 730.1751 | Verteilerkit bis 16 kW (2-Wege) |
| DER-30-UN-A-MM | 774.5101 | B&M Verteilerkit bis 22 kW (2-Wege) |
| DTVP | 730.1750 | Verteilerkit bis 28 kW (3-Wege) |
| REM-HWT | 730.1749 | Wochentimer nur in Kombination mit der Kabelfernbedienung |
| | 730.1764 | Störmeldeplatine für Package und VRF incl. T10 Verbindungskabel und Gehäuse |



improve your life



www.schiessl-kaelte.com

Stand 05/2010 - technische Änderungen vorbehalten für etwaige Fehler
übernehmen wir keine Haftung.
Wir verweisen auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen
(AGB).

www.argoclima.com